

4) Страница “Ключи уборки”

В этом разделе можно посмотреть "**Ключи уборки**", которые у вас настроены **(рис 10)**, добавить новые либо удалить/редактировать старые.

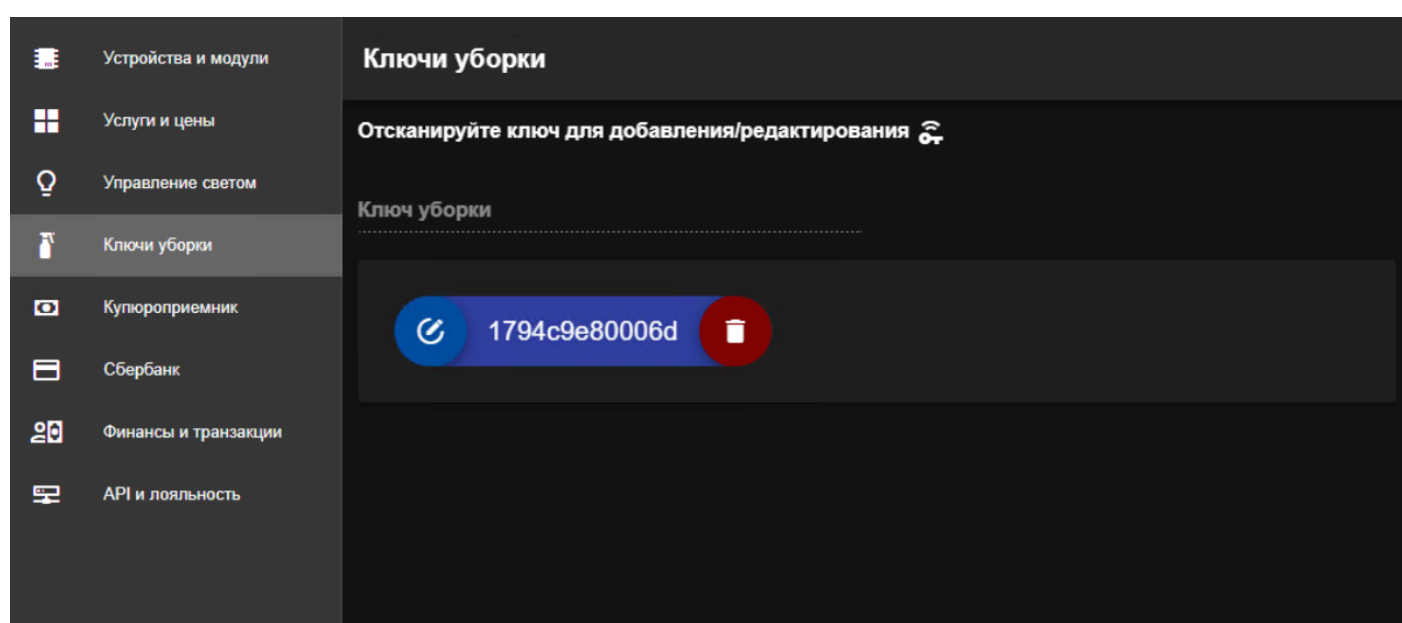


рис 10

- Для добавления нового **ключа уборки** отсканируйте магнитный ключ, прислонив его к считывателю с боку терминала. Должна появиться надпись "**Редактирование ключа**" **(рис 11)**. Нажмите на кнопку "+" для начала редактирования. Если эта надпись не появилась, то возможно у вас бракованный магнитный ключ, либо сбой/неисправность схемы управления "**Ключа уборки**".

- Для редактирования уже имеющегося ключа не обязательно прислонять его к считывателю, достаточно нажать на карандаш (**стрелка 14.1**) (**рис 11**)

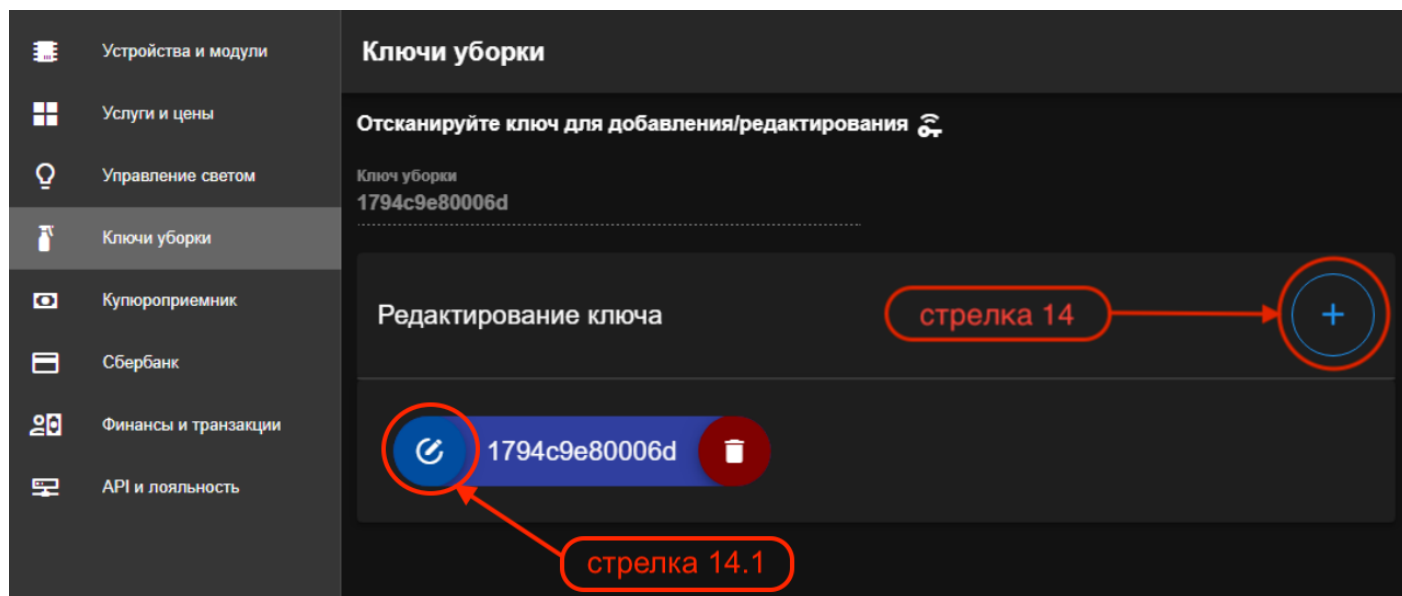


рис 11

- В появившемся окне (**рис 12**), нажмите на кнопку (**стрелка 15**) и в раскрывающемся списке выберете услуги доступные для ключа. Далее ползунком (**стрелка 16**) установите нужный баланс для зачисления при косании ключом. При активации тумблера (**стрелка 17**), вы можете задать дневной/месячный лимит ключа.
- После всех настроек нажать кнопку "Сохранить"

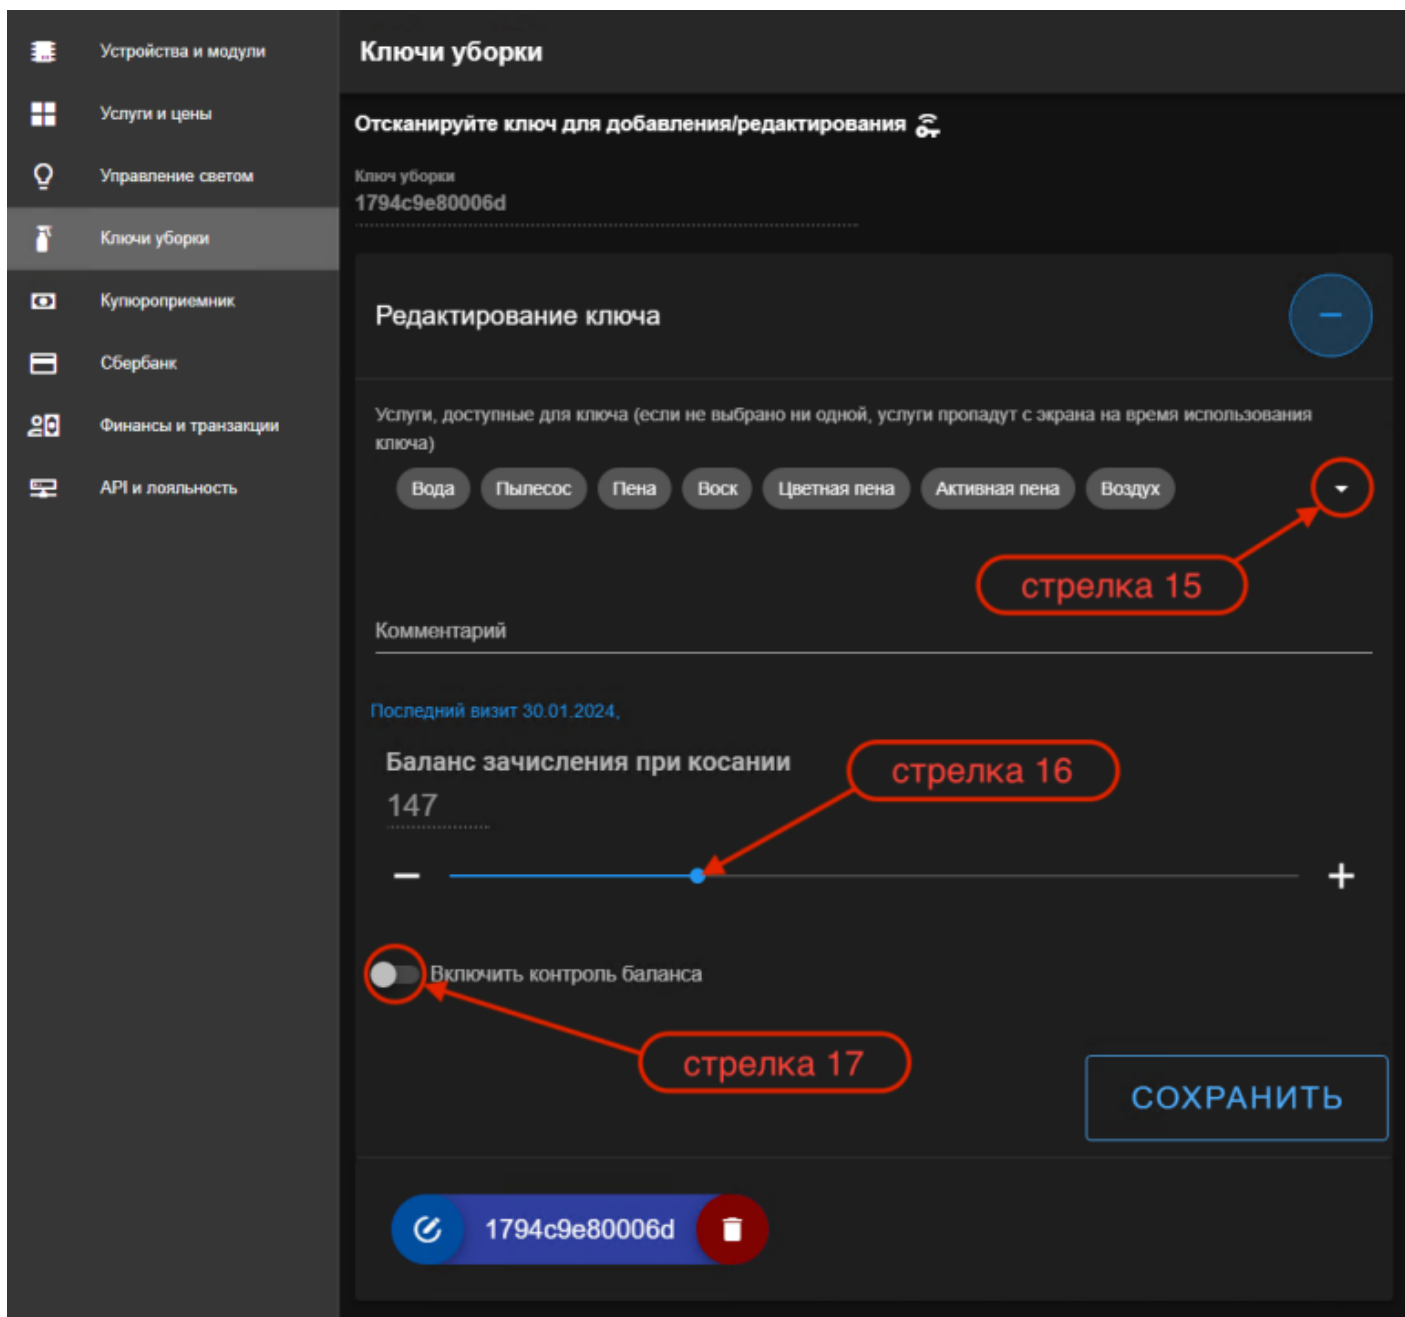


рис 12

Если же проблема с ключом уборки не решилась, то оставьте заявку на ремонт в техническую поддержку через нашего телеграмм бота, вот ссылка на него [IWA_support_bot](#)

